Shockxinke2 防震标签二代使用说明

1、防震标签 **shockxinke**2 填补了防震标签 **shockxinke 1** 代产品小批量的不能快递的空白，主要用途是用在需要数量较少的，货物比较大、比较敏感的货物运输.

2、防震标签 **shockxinke**2 每一个都拥有一个独立的编码，有效地防止货物遭到损坏后，防震标签遭到篡改、更换.

3、防震标签 **shockxinke**2 选择的型号更为多样化，货物的监测更为精准.

工作原理

当货物使用防震标签 **shockxinke**2 产品后，如果货物在搬运过程中受到的冲击超过指定的加速度时，上面或下面的显示窗口变成显眼的红色时，说明货物在搬运过程中受到不正当搬运，损坏的可能性增大，就要在收货时当场开箱验货。

型号选择

Shockxinke2 防震标签二代使用说明

防震标签二代有 **5g、10g、15g、25g、37g、50g、75g**、七种型号



	5 - 15 ft³ .14 - .42 m³	15 - 50 ft³ .42 - 1.42 m³	50 - 100 ft³ 1.42 - 2.83 m³	100 - 250 ft³ 2.83 - 7.08 m³	250 - 500 ft³ 7.08 - 14.16 m³	500 - 1,000 ft³ 14.16 - 304.8 m³	1,000+ ft³ 304.8+ m³
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	75G	75G	50G	37G	N/A	N/A	N/A
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	75G	50G	50G	37G	25G	N/A	N/A
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	50G	50G	37G	25G	25G	15G	N/A
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	50G	37G	37G	25G	15G	15G	10G
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	37G	37G	25G	25G	15G	15G	10G
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	37G	25G	25G	15G	15G	10G	10G
1,000 - 2,000 lbs 454 - 907 kg	25G	25G	25G	15G	15G	10G	5G
2,000 - 5,000 lbs 907 - 2,268 kg	25G	25G	15G	15G	10G	10G	5G
5,000 - 10,000 lbs 2,268 - 4,536 kg	25G	15G	15G	15G	10G	10G	5G
10,000 - 15,000 lbs 4,536 - 6,804 kg	N/A	15G	15G	10G	10G	5G	5G
15,000 - 20,000 lbs 6,804 - 9,072 kg	N/A	N/A	10G	10G	5G	5G	5G
20,000 - 30,000 lbs 9,702 - 13,608 kg	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G	5G
30,000+ lbs 13,608+ kg	N/A	N/A	N/A	N/A	5G	5G	5G

shockxinke2 防震标签选择型号的规则：

选择防震标签型号主要取决于货品的体积（长*宽*高）和货品的重量；体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。

其他还应考虑在内的因素

·包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类型；

·货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要

Shockxinke2 防震标签二代使用说明

求很高时，就要选用敏感度高的类型；

·产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

使用粘贴位置：

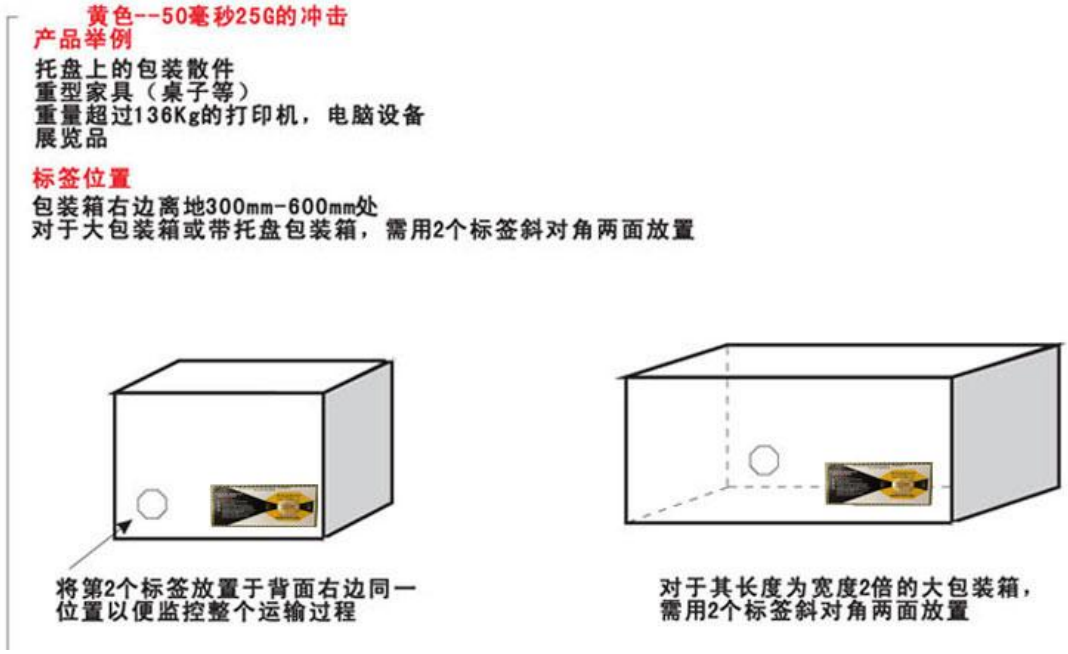

Shockxinke2 防震标签二代使用说明

